


Krügers 12 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschiicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt
Abmessung	12/3 x 160 mm
Längen	Längen 600 - 2.000 / 2.400 mm; systemverpackt; 8 Lagen pro VPE (6-2-0)
Verpackung	Schrumpffolie, Krügers Endkappen, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut / Feder, längsseitig gefast (GO 2)
Oberflächen	Pure, Milk, Sugar, Macchiato, Honey, Caramel, Crema, Cacao, Original, Natural
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Markant - nach Qualitätsbeschreibung des Produzenten. Innerhalb dieser Sortierungen sind erlaubt: Markant: festverwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Oberflächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhaftige Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite.
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	geeignet bei vollflächiger Verklebung auf Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,071 m ² K/W
Brandverhalten	D _{fl} -s1
Kennzeichnung	CE; A+
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts "Arbeiten" der Dielen ist der Kunde aufzuklären.



* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.

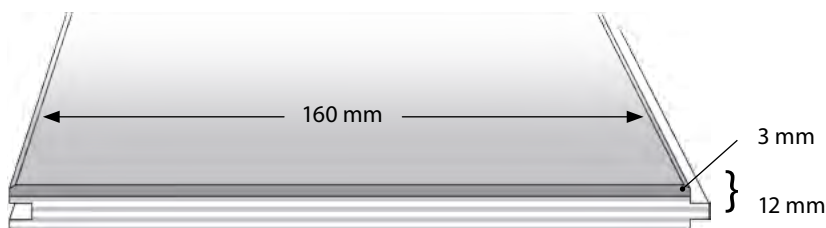