


## Krügers 21 mm, Eiche

<b>Art/Aufbau</b>	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 6 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt
<b>Abmessung</b>	21/6 x 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 280 mm
<b>Längen</b>	Längen 600 - 2.000 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm fallend; systemverpackt; 3-5 Lagen pro VPE
<b>Verpackung</b>	Schrumpffolie, Krügers Endkappen, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
<b>Profil</b>	rundum Nut / Feder, längsseitig gefast (GO 2)
<b>Oberflächen</b>	Pure, Milk, Sugar, Macchiato, Honey, Caramel, Crema, Cacao, Original, Natural, Almond, Nougat, Vanille, Coco
<b>Produktion</b>	nach EN 13489
<b>Sortierung*</b>	Natur: festverwachsene Äste bis 10 mm, ausgekittete Äste bis 3 mm, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen Markant: festverwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Oberflächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhaftige Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite Rustikal: mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt, gelegentlich leichte dunkle Einläufe, wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbe, Splintanteile
<b>Verlegung</b>	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
<b>Pflege</b>	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet bis max. Breite 240 mm; nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,118 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandverhalten</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Kennzeichnung</b>	CE; A+
<b>Hinweise</b>	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts "Arbeiten" der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

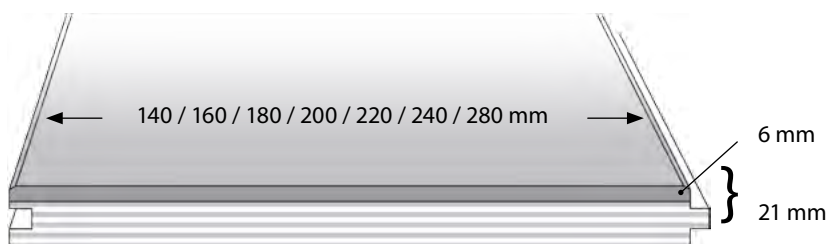

\* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.

**HolzWurm Münster GmbH**  
Groß- und Einzelhandel  
An der Kleimannbrücke 61  
48157 Münster

Fon 0251 / 93 28 180  
info@holzworm-muenster.de  
www.holzworm-muenster.de



**HolzWurm Hamburg**  
Groß- und Einzelhandel  
Schnackenburgallee 56  
22525 Hamburg-Volkspark

Fon 040 / 570 12 56 56  
info@holzworm-hamburg.de  
www.holzworm-hamburg.de